


Conseils pratiques sur Polycom® RealPresence Touch™

3725-84072-001A | Septembre 2015



Numéro	Description
1	Écran d'accueil
2	Appeler
3	Affichage de contenu
4	Menu
5	Barre de commande

En l'absence d'appel, la barre de commande affiche les icônes ci-dessous. Pendant un appel, d'autres icônes apparaissent à l'écran.

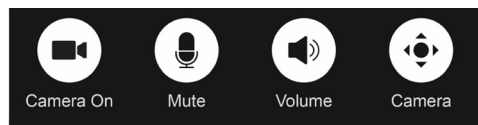




Faire sortir le RealPresence Touch du mode veille



Si l'appareil est en mode veille depuis deux minutes ou plus, touchez l'écran pour le rallumer.

Appeler


Saisir un nom ou un numéro

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Appeler**.
- 2 Dans l'écran **Appeler**, appuyez sur  et saisissez un numéro ou un nom.
- 3 Pour composer l'appel, appuyez sur .



Appeler un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Dans l'écran **Appeler**, appuyez sur **Contacts**.
- 3 Effleurez un contact pour effectuer l'appel.
- 4 Pour appeler le contact, appuyez sur .



Appeler un contact récent

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Dans l'écran **Appeler**, appuyez sur **Récent**.
- 3 Choisissez d'appeler tous les appels, les appels récemment effectués ou les appels reçus.
- 4 Effleurez un contact pour effectuer l'appel.

Ajouter un contact lors d'un appel multipoint

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Dans l'écran **Appeler**, appuyez sur **Contacts**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des participants**. Saisissez un nom de contact sur le clavier. Effleurez un contact dans la liste qui s'affiche.
- 4 Pour appeler le contact, appuyez sur .


Appeler un contact via un numéro abrégé

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Appeler**, puis sur  **Compos. rapide**.
- 2 Pour appeler un contact, effleurez l'image associée sur l'écran de composition rapide.


Accepter ou refuser un appel

Appuyez sur **Répondre** ou sur **Refuser** pour accepter ou rejeter un appel. Si votre système est configuré pour répondre automatiquement aux appels, l'appel aboutit sauf si vous appuyez sur **Refuser**.

Mettre un appel en attente

- 1 Appuyez sur la barre de commande .
- 2 Effleurez **II Suspendre**.



Reprendre un appel en attente

Dans l'écran Gérer une/des conférence(s), appuyez sur  **Reprendre**.




Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur  **Raccrocher**.

Contrôler le volume


Appuyez sur  la barre de commande, puis sur  **Volume**.


Désactiver ou réactiver le micro


- 1 Appuyez sur  la barre de commande.
- 2 Appuyez sur  **Secret** pour désactiver le microphone, ou sur  **Réact. micro** pour le réactiver.

Afficher le contenu depuis un ordinateur connecté


- 1 Branchez un câble USB compatible du RealPresence Touch à votre ordinateur.
- 2 Vérifiez que l'application People+Content IP (PPCIP) est installée.
- 3 Ouvrez le fichier PPCIP.exe pour démarrer l'application.
- 4 Pour commencer le partage, effectuez l'une des opérations suivantes :

En l'absence d'appel : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Afficher le contenu**. Sous People+Content IP, appuyez sur **Afficher le contenu**.

En communication : Depuis n'importe quel écran, appuyez sur  **Menu** > **Appel actif** > **Contenu** > **Afficher le contenu**. Sous People+Content IP, appuyez sur **Afficher le contenu**.

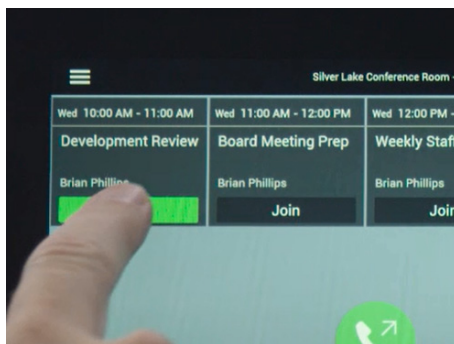


Rejoindre une réunion planifiée dans le calendrier



- 1 Dans l'écran d'accueil, identifiez la réunion à laquelle vous souhaitez participer.
- 2 Appuyez sur  pour rejoindre la réunion.

Contrôler la luminosité

- 1 Appuyez sur  **Menu** >  **Paramètres** > **Paramètres utilisateur**.


Le paramètre **Réglage automatique** est activé par défaut. Pour désactiver le paramètre **Réglage automatique**, touchez et faites glisser . Une fois que le paramètre est désactivé, la luminosité peut être réglée.

Sélectionner et régler une caméra

- 1 Appuyez sur  la barre de commande, puis sur  **Caméra**.
- 2 Si un appel est en cours, appuyez sur **Local** ou **Distant** pour sélectionner le contrôle du site correspondant. En l'absence d'appel, vous pouvez contrôler votre caméra **locale**.


Appuyez sur les touches fléchées pour régler la caméra.

Appuyez sur les touches de zoom pour faire un zoom avant ou arrière avec la caméra.

EagleEye Producer : Pour activer ou désactiver le suivi, utilisez la fonction **Suivi des caméras**  pour activer ou désactiver le suivi automatique.

Modifier la présentation de l'écran en cours d'appel


Parcourez la liste des affichages multipoint et sélectionnez une présentation pour un appel en cours.

- 1 Appuyez sur  **Menu**, puis sur **Appel actif**.
- 2 Pour régler la présentation du site local, appuyez sur l'onglet **Disposition du médaillon PIP**, et pour régler celle du site distant, appuyez sur l'onglet **Disposition des participants**.
- 3 Sélectionnez une présentation parmi les choix proposés. Toute modification de la présentation est mise en œuvre immédiatement.

Remarque : L'écran **Disposition des participants** n'est pas disponible en cours d'appel point à point. Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes Polycom® RealPresence Immersive Studio™.

Sélectionner un préréglage de la caméra


Vous pouvez choisir une autre position pour votre caméra (préréglage).

- 1 Appuyez sur  **Caméra**, puis sur **Préréglages**.
- 2 Effleurez l'une des positions de caméra à utiliser comme préréglage.

Remarque : Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes RealPresence Immersive Studio.

Activer ou désactiver une caméra

Pour afficher ou masquer votre vidéo en cours d'appel ou hors communication, vous pouvez activer ou désactiver la caméra.

- 1 Appuyez sur  la barre de commande.
- 2 Appuyez sur **Caméra activée** pour masquer votre vidéo ou sur **Caméra désactivée** pour l'afficher.

Remarque : Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes RealPresence Immersive Studio.

Obtenir de l'aide

Accéder aux coordonnées de la société

- » Appuyez sur  **Menu** et sélectionnez **Aide**.

Accéder aux documentations

Pour consulter des documentations complémentaires avec des informations sur la configuration et l'utilisation de RealPresence Touch, rendez-vous sur support.polycom.com.